



SVA

Válvulas de insuflação metálicas

Válvulas de insuflação metálicas, com cone ajustável

Aplicação

Para insuflação de ar,
montada em parede ou
tecto

Material

Aço

Cor


Branco RAL 9010

Composição

Válvula em aço
estampado com cone
interior ajustável,
fornecida com aro de
montagem em aço
galvanizado

Montagem

Aro de montagem

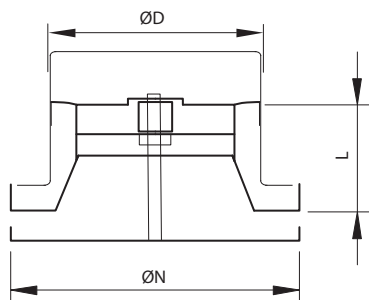

Dimensões

Tipo	ØD [mm]	ØN [mm]	L [mm]
SVA 100	100	135	45
SVA 125	125	160	45

Tabela de seleção rápida

Qv	Type	100		125	
	r	10 mm	30 mm	10 mm	30 mm
60	Ps	28	15		
	Lth	2	1.10		
	Lw	29	<15		
70	Ps	35	17	20	
	Lth	2.50	1.70	2	
	Lw	34	24	20	
80	Ps	40	28	28	12
	Lth	3	2.30	2.80	<2
	Lw	39	29	22	<15
100	Ps	70	40	40	18
	Lth	3.50	3	3.50	2
	Lw	49	39	28	14
120	Ps		50	55	25
	Lth		3.50	4.10	2.80
	Lw		44	34	22
150	Ps			80	35
	Lth			4.70	3.30
	Lw			41	27
200	Ps				62
	Lth				5.50
	Lw				39

Qv = Caudal de ar m³/h

Ps = Pressão estática em Pa

Lth 0.20 = Horizontal throw at end velocity of 0.20 m/s in m

Lw = Nível acústico em dB(A), baseado na pressão acústica Lp incrementada da atenuação ambiente 4 dB(A)

r = 10mm, 30mm = distância entre o cone central e a face da válvula