



Abraçadeira Rápida Universal para Spiro

Ideal para suspender todo tipo de Conduitas spiro.

- Universal – compatível com Conduitas de 80 a 710 mm de diâmetro
- Método até 6 vezes mais rápido que os sistemas tradicionais
- Substitui mais de 10 tamanhos diferentes de abraçadeiras
- Pronta para utilizar
- Isolamento anti-vibração
- Não requer ferramentas para instalação
- Fácil de armazenar, reduz o risco de perda de material na obra
- Fácil de calcular a quantidade necessária no início do projeto



Conduto Spiro de 315 mm de Diâmetro




Conduto Spiro de 250 mm de Diâmetro



Conduto Spiro de 125 mm de Diâmetro

Instalação

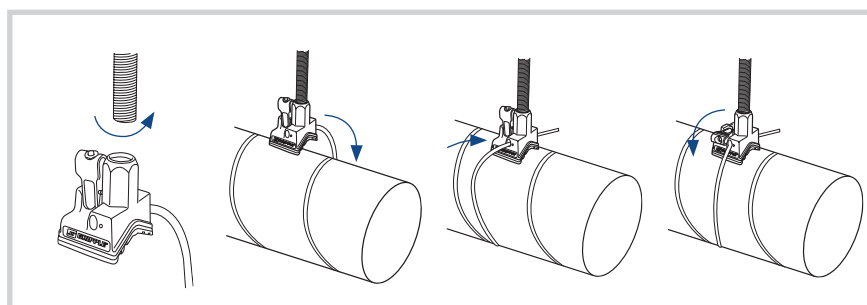

Especificações: Abraçadeira Universal

- Temperatura de utilização de -40°C a +110°C
- Rosca de dupla conexão M8/M10
- Redução em dB (g): 10,2
- Redução máxima de vibração: 69,3%

Isolamento

- Material: EPDM
- Dureza Shore A: 60-68

Códigos de Produto

Tipo	Tamanho	Comprimento (m)	Ø Recomendado	Nº (0 - 45 kg)
Con isolamento		1.5 m	até 355 mm	GC2M8M10L1500V
		2.5 m	de 400 até 710 mm	GC2M8M10L2500V

Fator de segurança de 5:1. Outros comprimentos disponíveis sob encomenda.