

GRUPOS DE ASPIRAÇÃO STC



Grupos de aspiração centrífugos de média pressão e simples aspiração.



O ventilador STC pode ser montado dentro de uma caixa de ventilação insonorizada, melhorando as prestações acústicas do conjunto.


A turbina do ventilador é de pás avançadas e auto limpáveis.

Os ventiladores STC, por via da sua robustez, podem ser aplicados em cozinhas industriais, churrasqueiras, etc, suportando altas temperaturas (120 °C), humidade e gorduras.

Suporta temperatura
do ar até
120°
em funcionamento
contínuo!

Ventilador STC montado em caixa metálica insonorizada

Referência	Modelo	Velocidade R.P.M.	Potência		Tensão V	Caudal m³/h
			CV	kW		
GA-STC200-4T-0,5	STC-200-4T-0,5	1370	0,5	0,37	380	2860
GA-STC250-4T-1	STC-250-4T-1	1410	1	0,75	380	5050
GA-STC250-4T-1,5	STC-250-4T-1,5	1400	1,5	1,1	380	6120
GA-STC300-4T-2	STC-300-4T-2	1440	2	1,5	380	8240
GA-STC300-4T-3	STC-300-4T-3-IE3	1430	3	2,2	380	8990
GA-STC350-4T-3	STC-350-4T-3-IE3	1430	3	2,2	380	7540
GA-STC350-4T-4	STC-350-4T-4-IE3	1445	4	3	380	11070
GA-STC350-4T-5,5	STC-350-4T-5,5-IE3	1440	5,5	4	380	12930
GA-STC450-4T-7,5	STC-450-4T-7,5-IE3	1460	7,5	5,5	380	15000
GA-STC450-4T-10	STC-450-4T-10-IE3	1465	10	7,5	380	17510

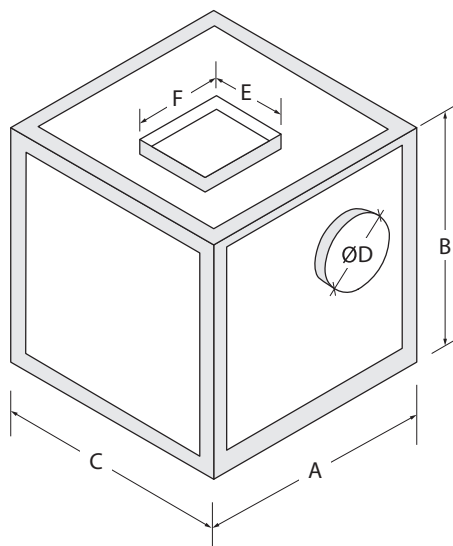

Dimensões da caixa SRC (mm)

Modelo	A	B	C	Ø D	E	F
STC-200-4T	660	660	740	200	202,5	245
STC-250-4T	830	780	780	250	262,5	340
STC-300-4T	900	830	810	300	262,5	368
STC-350-4T	1000	930	960	350	326	455
STC-450-4T	1000	930	1130	450	356	455

VENTILADORES CENTRÍFUGOS STC

Ventiladores centrífugos de média pressão (ErP 2013/2015) – Simples aspiração
Curvas de seleção

